




Jordings- og kortslutningsapparater

Jordings- og kortslutningsapparatene bygges på kundens spesifikasjon med henblikk på lisselengder, bestykning, kortslutningsytelser og utførelse.

Tilfredsstill IEC 61230.

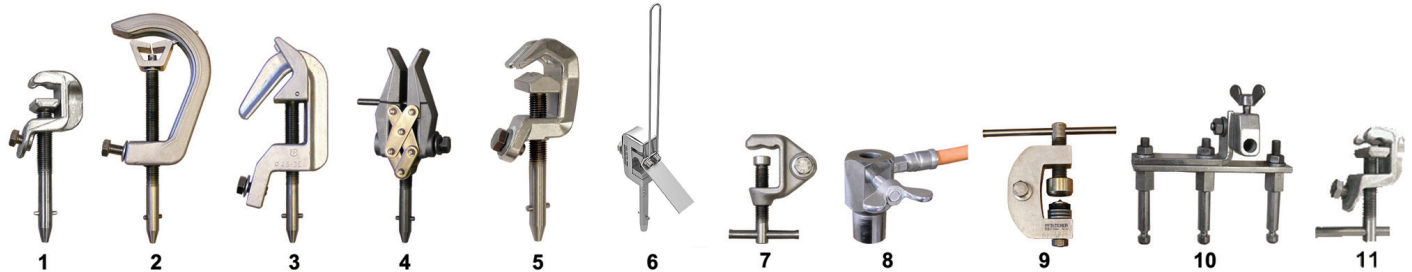

Beskrivelse	Arbeidsområde mm	Bruksområde L/B/S/F	Merkestrøm kA/1 sek.	Fig.	Varenr.	El. nr.	Vekt kg
Faseklemmer							
Universal P4D 96620A	2 - 20	L/B/S/F	29,6	1	360332001		0,782
96585 S P8D	10 - 85	L/F	29,6	2	364459009		0,886
Faseklemme P7D	4,5 - 35	L/S	29,6	3	363245003		0,714
Para (liten) P9D	10 - 32	L	18,7	4	360335003	2878608	0,968
Faseklemme P5D	2 - 25	L/B/S/F	29,6	5	360333002		0,850
Faseklemme for KT	80 - 150	L	36,5	6	361499499	2099870	0,942

Jordklemmer							
98407 E2	2 - 30	-	13,8	7	360419004	2878616	0,370
98130	For bolt 98010	-	24	8	98130		0,452
98412 F2	2 - 22	-	23,7	9	360628002		0,978
Stjernepunktplate	-	-	-	10	364900001		2,247

Universal jordingsklemme							
Univ. jordingsklemme U2	2 - 20	L/B/S/F	29,6	11	361346001		0,754

Cu-lisse							
25mm ²	-	-	5	-	17211015		0,27/m
35mm ²	-	-	7	-	17211025		0,37/m
50mm ²	-	-	10	-	17211035		0,53/m
70mm ²	-	-	14	-	17211055		0,76/m
95mm ²	-	-	19	-	17211075		0,99/m
120mm ²	-	-	24	-	90191156A		1,19/m

Ved kortslutningsytelser over 24kA / 1 sek. leverer vi kortslutningsskinner på 48 og 72kA / 1 sek.

Bruksområde for klemmer:

L = line
B = bolt
S = skinne
F = fastpunkt


Ved bestilling / forespørsel vennligst oppgi følgende:

(Se bestillingsskjema side 2)

- anleggets kortslutningsytelse
- ønsket lengde på faselisser (L1, L2 og L3)
- ønsket lengde på jordlisse (C)
- faseklemme / type
- jordklemme / type

Priser for komplette apparater på forespørsel.

MAXETA



Jordings- og kortslutningsapparater

Bestilling: Bruk skjemaet til å spesifisere et eller flere fullstendig apparater for
Forespørsel: bestilling eller forespørsel om pris og leveringstid.

Firma:	
Navn:	
Rekv. nr:	
Telefon:	
Dato:	



	En-polet	To-polet	Tre-polet	Fire-polet
Faseklemme		L1 L2	L1 L2 L3	L1 L2 L3 L1
Faselisse	L1	○	○	○
Jordklemme		C	Jordlisse C	Jordlisse C
Skriv antall Jordings- og kortslutningsapparater du ønsker å bestille:				

Se side 1 for valg av faseklemme, jordklemme og cu-lisse

Klemmer:

Faseklemme:	
Jordklemme:	

Lisser:

Tverrsnitt faseklemme:	
Tverrsnitt jordklemme:	
Lengde faseklemme L1:	
Lengde faseklemme L 2:	
Lengde faseklemme L 3:	
Lengde jordklemme C:	

Oppbevaringsutstyr:



Bag B1
50x46cm
Vekt 0,385 kg

Antall bag B1:

Andre apparater på forespørsel.